



KAPTURE

Sensore tenda doppia tecnologia
programmabile da smartphone

KAPTURE

SICUREZZA INTEGRALE SU TUTTA LA SUPERFICIE



KAPTURE è il nuovo sensore da esterno a doppia tecnologia progettato per la protezione perimetrale a tenda degli edifici.

La rilevazione, con portata fino a 12m, è affidata alla combinazione di un elemento ad infrarosso passivo e di un transceiver a microonda pulsata 24GHz di ultima generazione.

Dotato di protezione antimascheramento, antiapertura e antistrappo (con inclinometro), può essere montato ad un'altezza consigliata compresa tra 2m e 4m.

La staffa angolare (inclusa) consente l'inclinazione del sensore nelle installazioni ad altezza elevata.

Algoritmo di analisi digitale.

Il segnale delle singole testine viene analizzato da un algoritmo digitale appositamente sviluppato per garantire una rilevazione a tenda rapida, precisa ed affidabile - garantendo la piena efficienza del sensore anche negli ambienti più ostici.

Walk-test e programmazione wireless BT.

La taratura del sensore è semplice ed immediata: un unico trimmer regola la sensibilità di infrarosso e microonda. Il sensore inoltre consente maggiori regolazioni tramite l'utilizzo dell'App VIEW SENSOR su dispositivo mobile in collegamento wireless BT (modulo BT-LINK-S opzionale), con l'ulteriore vantaggio di visualizzare in tempo reale l'attività di rilevazione durante il walk-test nella zona protetta.

Antimascheramento attivo.


KAPTURE integra un sistema di antimascheramento ad infrarossi attivi che rileva prontamente eventuali tentativi di mascheramento del sensore.


Compensazione della temperatura.

Il sensore adatta automaticamente i parametri di rilevazione alla temperatura esterna.


 **Infrarosso + microonda pulsata 24GHza**


 **Antimascheramento attivo**

 **Protezione a tenda di un lato edificio**




 **Portata massima 12m**

 **Altezza di montaggio consigliata fino a 4m**

 **Walk test e programmazione wireless BT (App View Sensor)**

 **Compensazione automatica temperatura**

 **Staffa per montaggio a muro 90°**

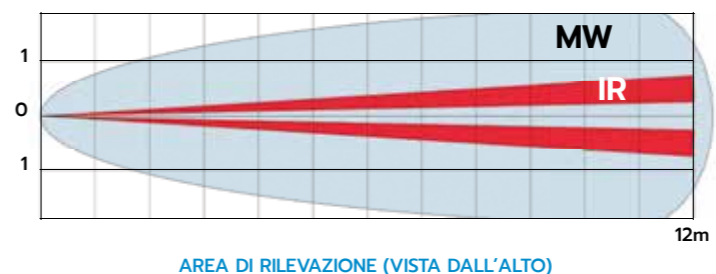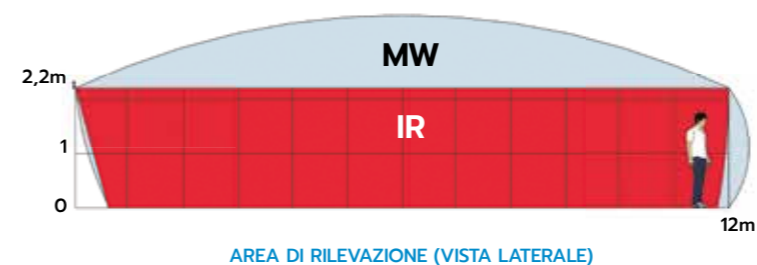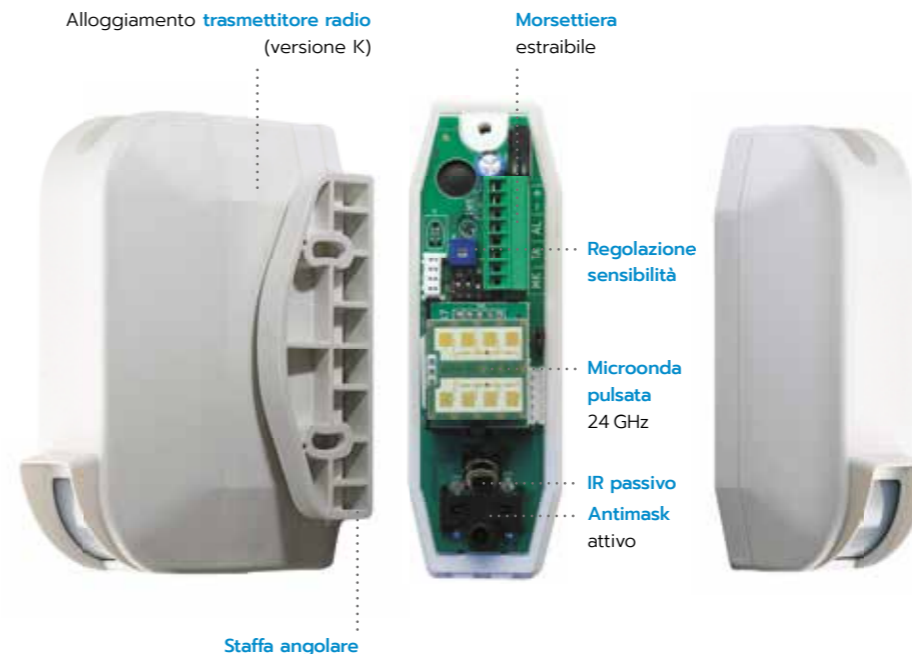

VIEW SENSOR

Il sistema più innovativo del mercato per l'installazione dei sensori da esterno

- ✓ Collegamento wireless BT diretto con il sensore
- ✓ Walk-test digitale con visione in tempo reale dei segnali delle singole testine da APP
- ✓ Programmazione completa del sensore da APP, con maggiori impostazioni rispetto alla programmazione manuale
- ✓ Visione del numero eventi memorizzati nel sensore
- ✓ App VIEW SENSOR disponibile per sistemi Android su Google Play

DOWNLOAD



GUARDA IL VIDEO



Modulo wireless BT-LINK-S (opzionale)

DATI TECNICI

	KAPTURE-R	KAPTURE-R-868	KAPTURE-F	KAPTURE-K
VERSIONE	Radio 433	Radio 868	Filo	Universale
SISTEMA DI RILEVAMENTO	1 infrarosso passivo (lente Fresnel) + 1 microonda pulsata 24GHz planare			
ALTEZZA DI MONTAGGIO	consigliata da 200cm a 400cm			
COPERTURA	Portata: fino a 12m - Apertura verticale: circa 73° - Apertura orizzontale: circa 7,5°			
ORIENTAMENTO	Possibilità di inclinazione verticale tramite staffa angolare (inclusa)			
REGOLAZIONE SENSIBILITÀ	Regolazione combinata per entrambe le testine dal 30% (L) al 100% (H) (tramite potenziometro) Regolazione indipendente per ogni testina dal 30% (L) al 100% (H) (tramite App ViewSensor)			
WALK-TEST MANUALE	Combinato per entrambe le testine con led			
WALK-TEST WIRELESS BT	Walk-test e programmazione wireless BT tramite App VIEW SENSOR (con modulo BT-LINK-S opzionale)			
ANALISI DIGITALE	Algoritmo DUAL SENSE di validazione digitale del segnale combinato di infrarosso e microonda Compensazione automatica della temperatura			
AUTOPROTEZIONE	(1) Antimascheramento ad IR attivo - (2) Antiapertura meccanica - (3) Antistrappo con inclinometro digitale			
ALIMENTAZIONE	Pacco litio 6V 2xCR2 (mod. BAT6VKAPT) (autonomia circa 2 anni)		12Vdc	2 batterie litio 3V CR2 (autonomia circa 2 anni)
USCITE	Trasmissioni radio: allarme, tamper, mascheramento, batteria bassa, supervisione		Allarme, tamper, mascheramento (uscite optomos NC)	Allarme, tamper, mascheramento, batteria bassa (uscite optomos NC)
SEGNALAZIONI VISIVE	1 Led rosso per infrarosso (solo in walk-test) + 1 Led blu per allarme (disattivabile)			
TEMPERATURA OPERATIVA	Da -40°C a +70°C - umidità relativa 95%			
DIMENSIONI (H X L X P)	128x41x48mm			128x41x81mm (comprensivo di spazio per trasmettitore radio)

Sede legale ed operativa

Via Bard, 12/A • 10142 Torino (TO) • Italy
Tel +39 011 7701428 • Fax +39 011 7701429
info@duevi.eu • www.duevi.eu • [in](#) [yt](#)

