DUEVI®

433 MHZ




# CE8-70

Centrale radio/filo Wi-Fi + LTE
con BUS RS485 integrato

CE8-70

80 Dispositivi radio

8 Zone filari a bordo

25 Utenti

## COMPATIBILITÀ

433 MHZ

**Sensori da esterno**

MONOLITH
KAPTURE
MOSKITO+
VIPER
E-WALL

**Sensori da interno**

DIRRPV
CTSR
DIRRV2
MINI-M
MINI-C
DDT-S
DDT-2
DIRF-2
ATCM
ATEL

**Attivatori**

TX4C
TX2C
DVTR-RT
LET-SCH
DV-TOUCH

**Sirene**

VV-ZELA-RA
VV-ZELA-RB
VV-ZELA
DVPZ

**Ricevitori radio**

RX2AP
RX808LCD

**Accessori**

ESP-8-BUS
AMP
PVR
STIMPIA-12S
ESP-R-12BIT
ESP8-2
0AP0014
0AP0016

## RETRO COMPATIBILITÀ

**Centrali 433 MHz**

CE50-2
CE60-3
CE60-8
CE99-4
CE100-3
CE100-8
CE1000S

È possibile che l'elenco non sia completo. Se il tuo modello non è presente nell'elenco, rivolgiti a un tecnico specializzato.

**Sensori**

433 MHz 48 bit
433 MHz 12 bit (con ESP-R-12BIT)

# Aggiorna le vecchie centrali con la nuova CE8-70 che ha BUS RS485 integrato.

Radio 433 MHz | Bus RS485 | Wi-Fi | LTE

**40** Max. zone filari (con x4 ESP8-BUS)

**5** Programmi di inserimento

**2** Programmi indipendenti

### BUS RS485.

Una delle novità principali è il bus RS485. Ora è integrato nella centrale ed è possibile collegare tutti gli accessori compatibili, come ad esempio DV-TOUCH, LET-485, ESP8-BUS, ESP8-2 e ESP-R-12BIT.

### Programmi di inserimento.

Il modello CE8-70 dispone di 5 programmi di inserimento di cui 3 sono parziali. Ciò consente di configurare scenari adatti a diverse situazioni. Questi scenari possono essere attivati con un solo clic dall'app oppure tramite la tastiera DV-TOUCH.

### Aggiornamento semplice e veloce.


Hai un sistema basato su una centrale DUEVI a 433 MHz delle generazioni precedenti e desideri aggiornarlo mantenendo i sensori esistenti? Con la CE8-70 questo diventa possibile. Per aggiornare il sistema è sufficiente scaricare il set-up esistente dalla vecchia centrale, sostituire la centrale e caricare le impostazioni scaricate prima.

### Retrocompatibilità.

CE8-70 è compatibile con tutti i sensori 433 MHz 48 bit, mentre il collegamento dei sensori 433 MHz 12 bit avviene tramite ESP-R-12BIT, che consente il collegamento di 8 dispositivi.

### Più flessibilità con programmi indipendenti.

A differenza delle centrali precedenti della serie CE8, la CE8-70 introduce una funzione nuova che consente di gestire due gruppi di zone in modo completamente indipendente. Un programma indipendente è costituito da una o più zone (sensori) che è possibilie attivare e disattivare senza modificare lo stato degli altri programmi di inserimento. Tale funzionalità può essere utilizzata per proteggere una cassaforte, un box, una cantina, una soffitta, un armadio fucili e in altri casi in cui si dispone di uno spazio che richiede una gestione autonoma.

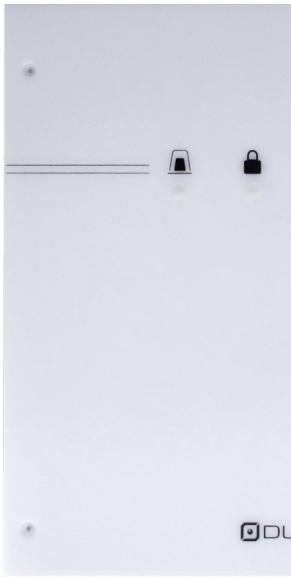


**Disponibile in 4 versioni**


METALLO, DISPLAY


METALLO, NO DISPLAY


PLASTICA, DISPLAY


PLASTICA, NO DISPLAY

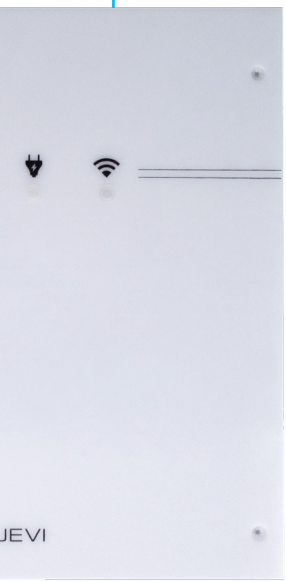

Bus RS485

max. x4



**ESP8-BUS**
Espansione 8 zone
filo e 2 uscite relé



**ESP8-2**
Espansione 8 zone
filo e 2 uscite relé



**ESP-R-12BIT**
Espansione
8 sensori radio
12 bit



**DV-TOUCH**
Tastiera TOUCH



**LET-485**
Lettore chiavi tag

## Dispositivi radio

433 MHZ



Radiocomandi



Sensori IR



Sensori esterni



Contatti porta



Sirene interne



Sirene esterne

## Retrocompatibilità

433 MHZ



Centrali 433 MHz



Sensori 12*/48 bit

La CE8-70 è progettata per sostituire le vecchie centrali di allarme.
Per semplificare al massimo l'aggiornamento, la nuova centrale è compatibile anche con i sensori a 433 MHz delle generazioni precedenti.
Consulta l'elenco delle centrali compatibili riportato a sinistra oppure rivolgiti a un tecnico qualificato per verificare se è possibile sostituire la tua centrale con il modello CE8-70.

***I sensori 433 MHz 12 bit possono essere collegati solo tramite ESP-R-12BIT.**

## Programmi indipendenti

A differenza delle centrali precedenti della serie CE8, la CE8-70 introduce una funzione nuova che consente di gestire due programmi in modo completamente indipendente.
Un programma indipendente è costituito da una o più zone (sensori) che è possibile attivare e disattivare senza modificare lo stato degli altri programmi di inserimento.




Programmi di inserimento sull'App **CE8Assistant**, tra cui **Soffitta** e **Box** sono indipendenti.

## APP GRATUITA

**CE8Assistant**

**Gestione completa dell'impianto 433 MHz da remoto.**

>> Programmazione completa della centrale
>> Inserimento / disinserimento / parzializzazione dell'impianto
>> Verifica dello stato delle zone
>> Memoria degli eventi
>> Impostazione e attivazione degli scenari / azioni

**SCARICA L'APP**

Per scaricare l'app desktop bisogna registrarsi sul sito **www.duevi.eu**

# SPECIFICHE TECNICHE

CE8-70

433 MHZ

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 220 $V_{AC}$ / Consumo 5W |
| **Sezione Radio** | 433 Mhz con controllo antiaccecamento e supervisione |
| **Connessioni** | Wi-Fi 2.4GHz integrato<br>Connessione dati internet LTE integrata [necessita di scheda SIM non inclusa] |
| **Aree** | 1 |
| **Utenti** | 25 |
| **Dispositivi radio** | 80 sensori + 25 telecomandi / chiavi tag + 8 sirene |
| **Ingressi filari** | 8 a bordo, 40 max. (via 4 espansioni, +8 ingressi per espansione) |
| **Uscite** | 3 uscite programmabili (11 max. con 4 espansioni, +2 per espansione) |
| **Dispositivi BUS** | 2 sirene + 4 tastiere touch + 4 espansioni filari + 4 lettori chiavi tag |
| **Programmi di inserimento** | Totale + 5 parziali (2 dei quali possono essere configurati come indipendenti) |
| **Memoria** | 500 eventi |
| **Notifiche eventi** | Invio notifiche PUSH / Invio SMS / Invio Chiamate Vocali (messaggio registrabile)<br>[eventi di cambio stato, allarme, panico, alimentazione, batterie, malfunzionamenti, connessione, etc] |
| **Software App** | CE8Assistant<br>Disponibile su iOS / Android / Windows |


## Sede legale ed operativa

Via Bard, 12/A • 10142 Torino • Italy
Tel +39 011 770 1428 • Fax +39 011 770 1429
info@duevi.eu • www.duevi.eu


Made in Italy

DUEVI®
WIN-WIN SOLUTIONS